

PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOTHEQUE ET DORTOIR A KORSIMORO

La Paroisse Saint Paul de Korsimoro est située dans la Région Centre Nord dans le département de Sanmantenga, carrefour assez important en raison des échanges commerciaux grâce à son marché, mais et surtout les nombreux lycées et collèges qui l'entourent avec une très grande proportion de jeunes élèves.

Confiée par Mgr Thomas KABORE aux frères Franciscains depuis 2003, cette paroisse, au-delà de la mission d'évangélisation, l'éducation des jeunes occupe une place prépondérante dans les activités. Depuis deux ans, deux frères se sont succédés à donner les cours (en philosophie et en Allemand) au lycée départemental de Korsimoro. Le constat qui se dégage de cette expérience est l'accroissement de lacunes de nos élèves qui s'expliquent par l'absence d'infrastructures et de documentations susceptibles de les aider. C'est ainsi que la paroisse a mis à leur disposition, deux salles de réunion qui servent de lieu d'étude la nuit.

Le problème majeur de ces jeunes qui sont l'avenir du peuple est le manque de bibliothèque et de cadre décent pour continuer les recherches. Dans tout le département, l'on ne rencontre pas de bibliothèque ni de salles de lectures. Quoi faire pour accroître les rendements des élèves si le minimum n'est pas assuré ? C'est la raison pour laquelle, nous nous tournons vers vous pour un appui dans la réalisation de cette bibliothèque qui sera pour les jeunes un creuset de savoir dans leur formation intellectuelle.

A travers ce projet, la paroisse Saint Paul de Korsimoro entend bien améliorer le niveau de formation et d'éducation dans ce milieu, par l'accompagnement, le suivi en vue d'offrir des bases solides d'un développement réel, harmonieux et durable.

Nous vous disons déjà merci pour l'attention que vous porterez à notre requête pour les jeunes élèves qui sont la relève de demain.

Fr Léonard KOMBATE (curé)



Fr Innocent HOPE (Gardien)



**PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT A USAGE DE BILIOTHEQUE ET DE
DORTOIRE A KORSSIMORO**


SOMMAIRE


PLANS

- 1° Vue en plan d'ensemble**
- 2° Plan de niveau RDC**
- 3° Plan de niveau R+1**
- 4° Plan d'électricité RDC**
- 5° Plan d'électricité R+1**
- 7° Coupe A-A**
- 8° Façade principale**

DEVIS ESTIMATIF


PLANS



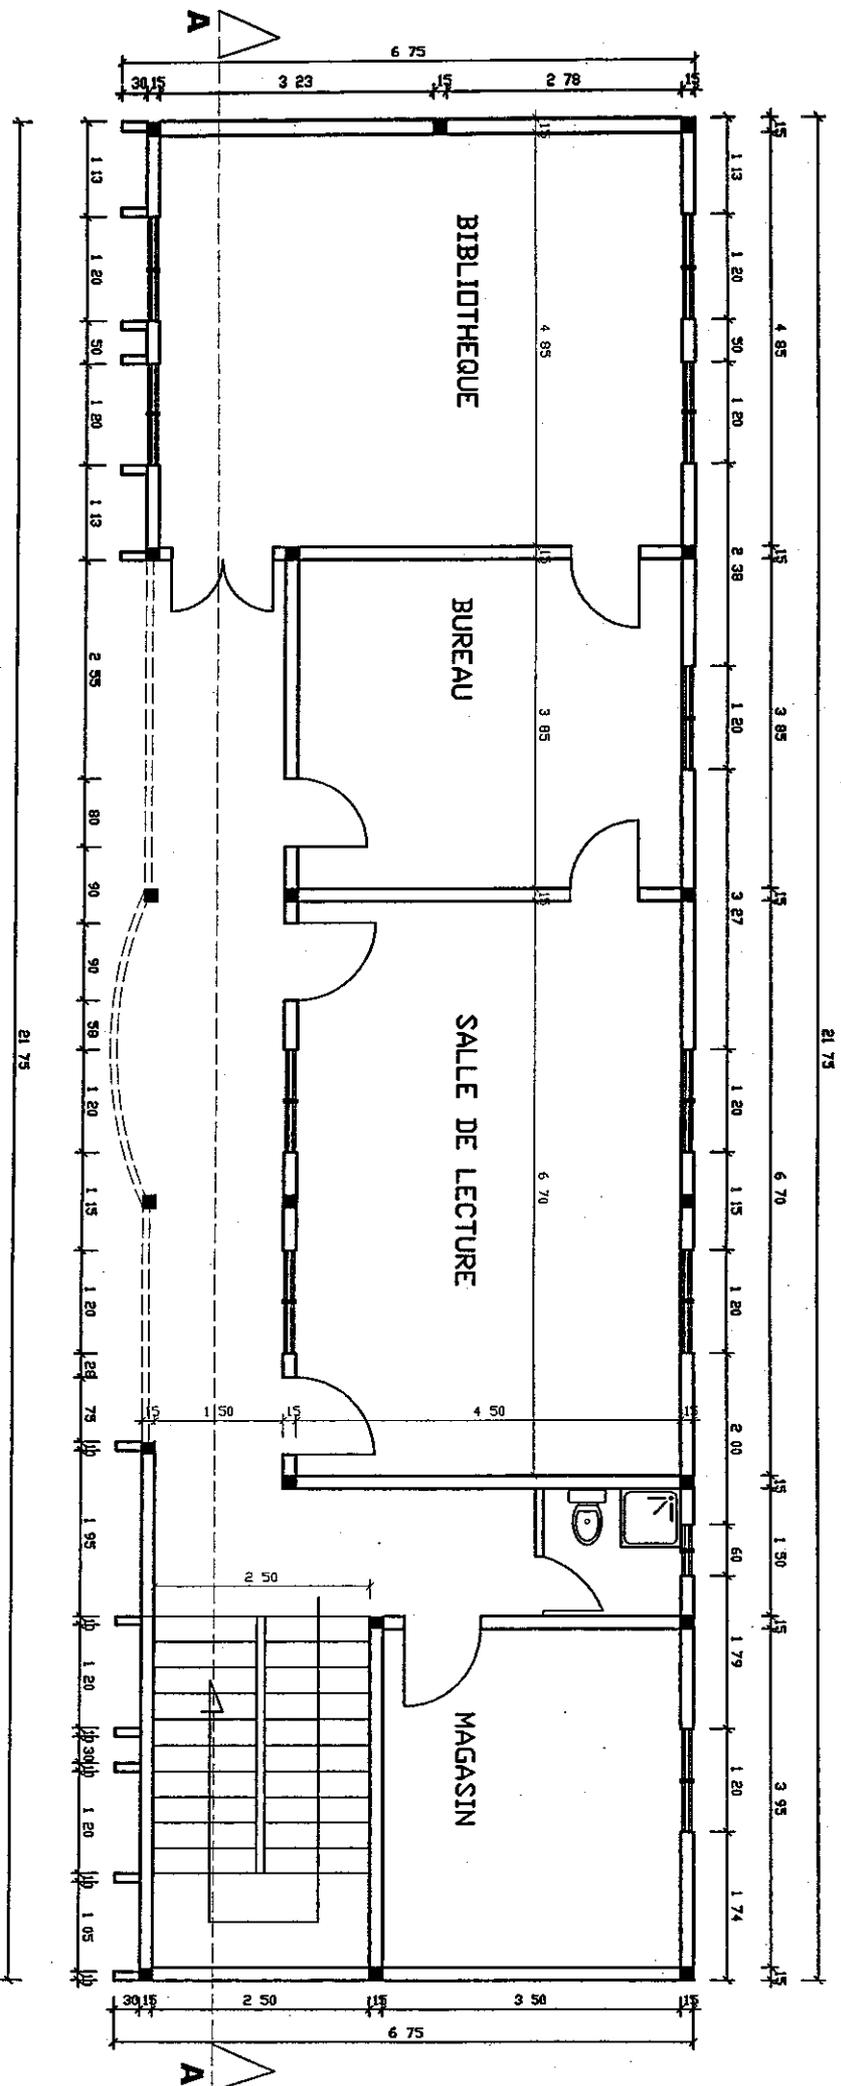

PLAN DE NIVEAU RDC

SEGECI		TEL: 70 10 82 33
Service Génie Civil CONCEPTION ETUDES ET REALISATIONS		
ECHELLE LIBRE	PROJET: JUN 2009	Projet de construction d'un Bâtiment à usage de bibliothèque et de doctrine

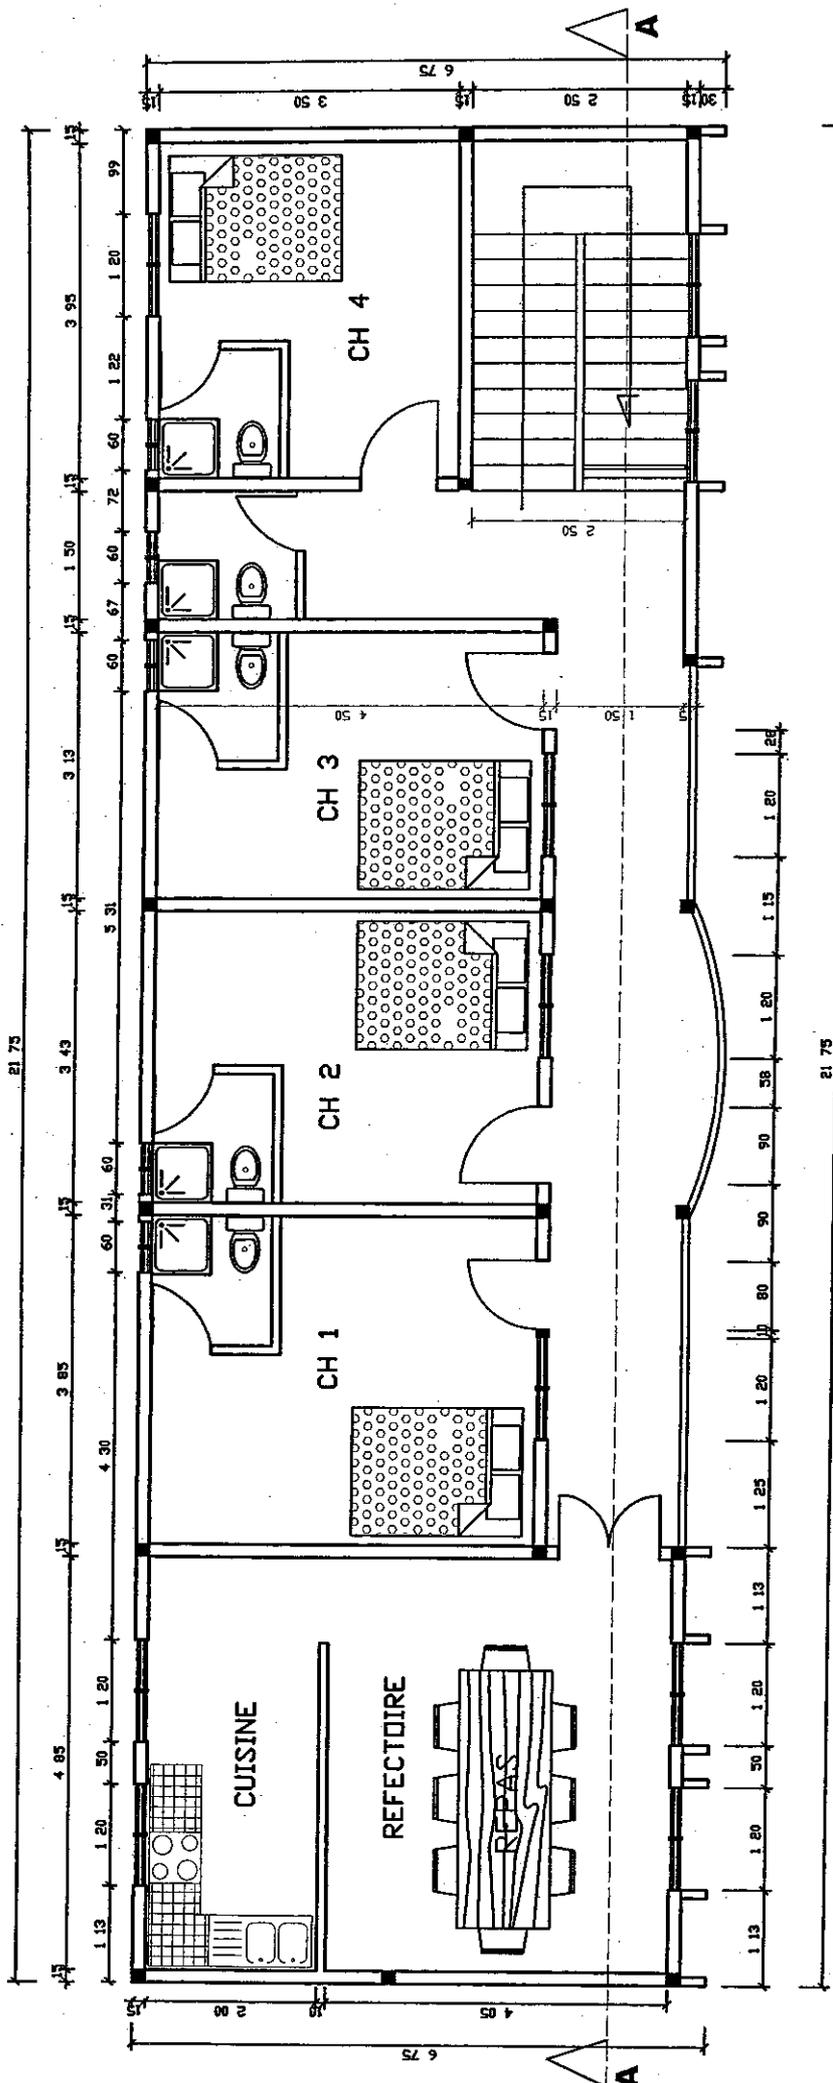

SEGECI
 Service Génie Civil
 CONCEPTION ETUDES ET REALISATIONS


TEL: 70 10 82 23

ECHELLE
 LIBRE

PROJET:
 Juin 2009

Projet de construction d'un bâtiment
 à usage de bibliothèque et de dortoir

PLAN DE NIVEAU R+1

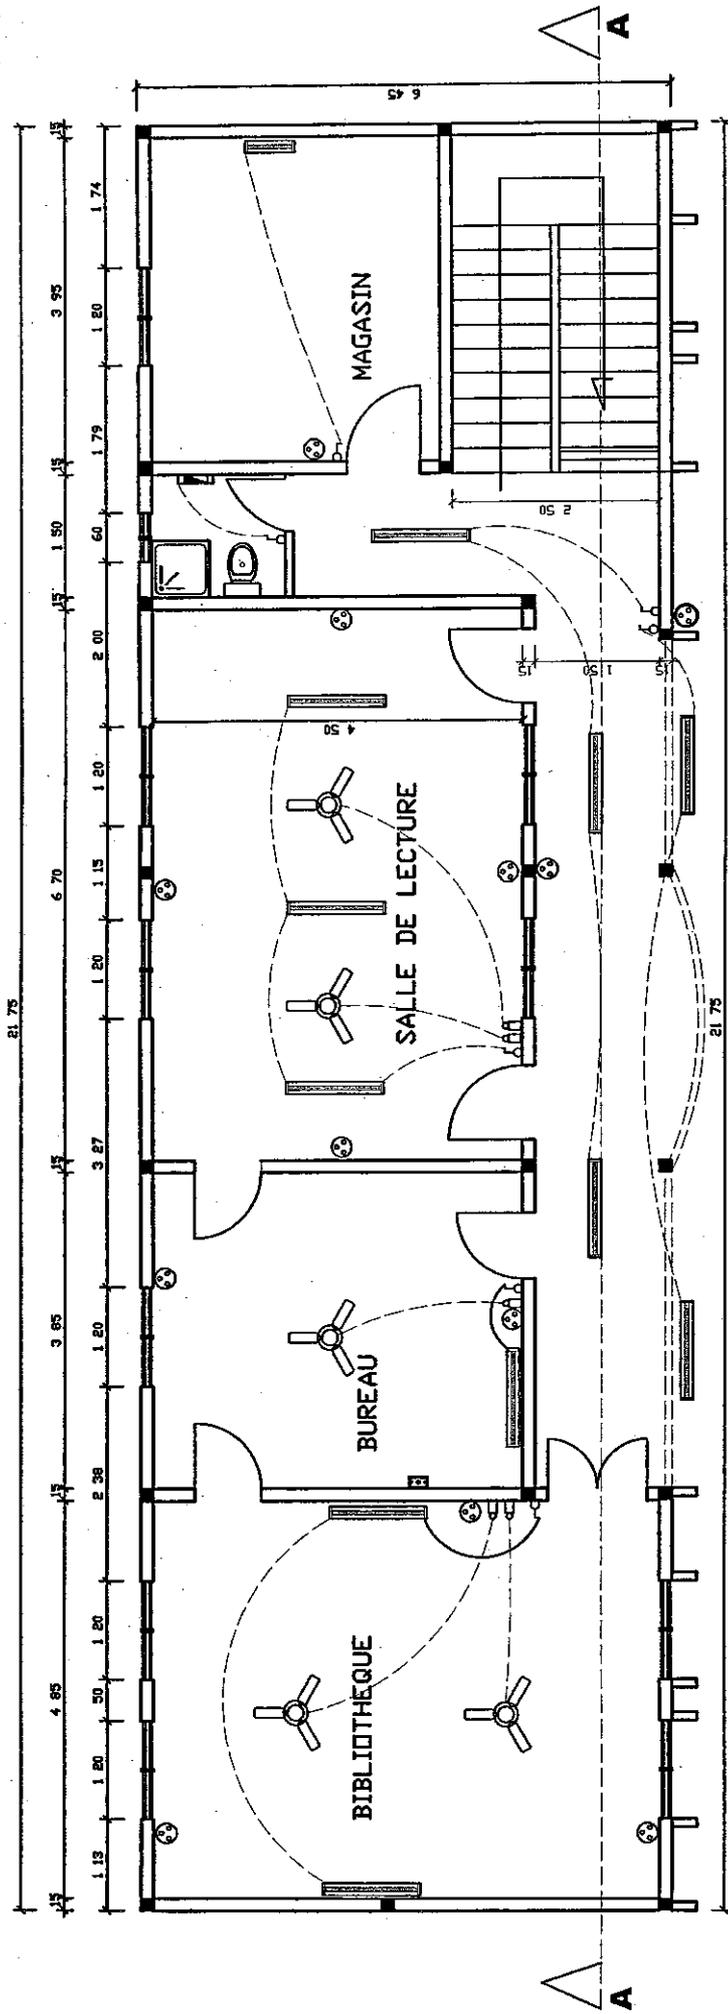

— PLAN D'ELECTRICITE RDC —

LEGENDE	
	LAMPE NEON DE 120
	LAMPE NEON DE 120 ETANCHE
	LAMPE NEON DE 60
	APPLIQUE SANITAIRE
	PRISE DE TELEPHONE
	PRISE DE COURANT ETANCHE
	PRISE DE COURANT 2 P+T
	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE
	BRASSEUR D'AIR
	REHOSAT


TEL: 70 10 82 33

SEGECCI
Service Génie Civil
CONCEPTION ETUDES ET REALISATIONS

ECHELLE
LIBRE

PROJET:
Projet de construction d'un bâtiment
à usage de bibliothèque et de dortoirs

JUN
2009

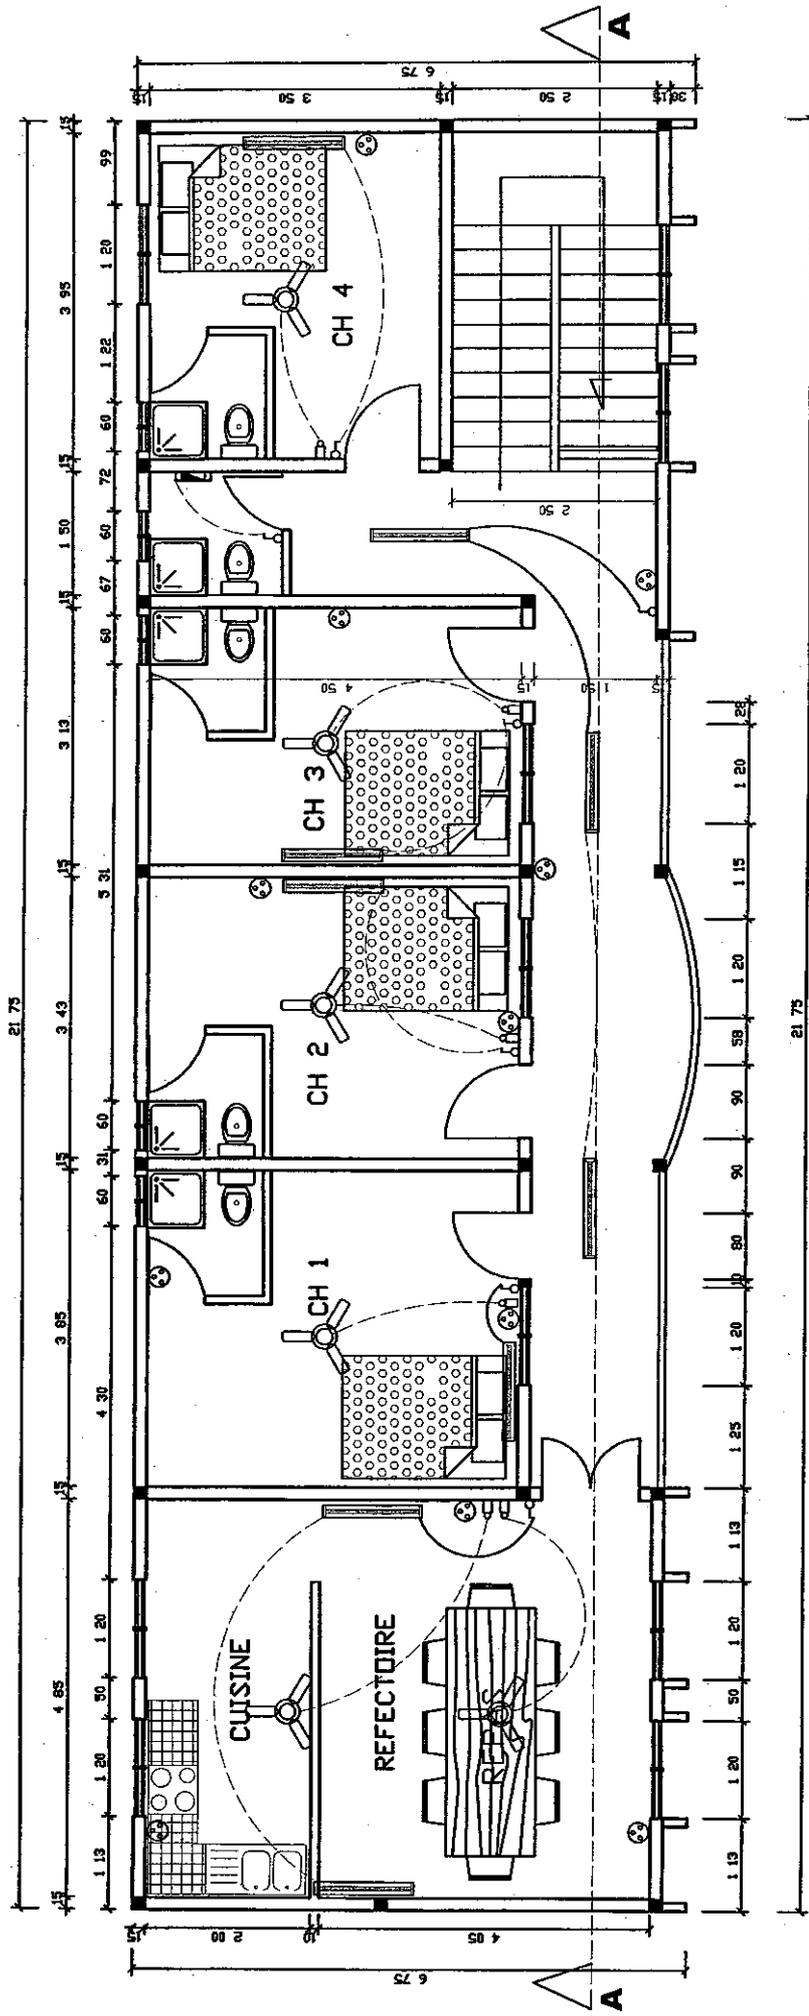

PLAN D'ELECTRICITE R+1

LEGENDE	
	LAMPE NEON DE 120
	LAMPE NEON DE 120 ETANCHE
	LAMPE NEON DE 60
	APPLIQUE SANITAIRE
	PRISE DE TELEPHONE
	PRISE DE COURANT ETANCHE
	PRISE DE COURANT 2 P+T
	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE
	BRASSEUR D'AIR
	REHOSAT


SEGECCI
 Service Génie Civil
 CONCEPTION ETUDES ET REALISATIONS

TEL: 70 10 82 33

PROJET:
 Projet de construction d'un bâtiment
 à usage de bibliothèque et de domicile

ECHELLE
 1/1RE

JUN
 2009

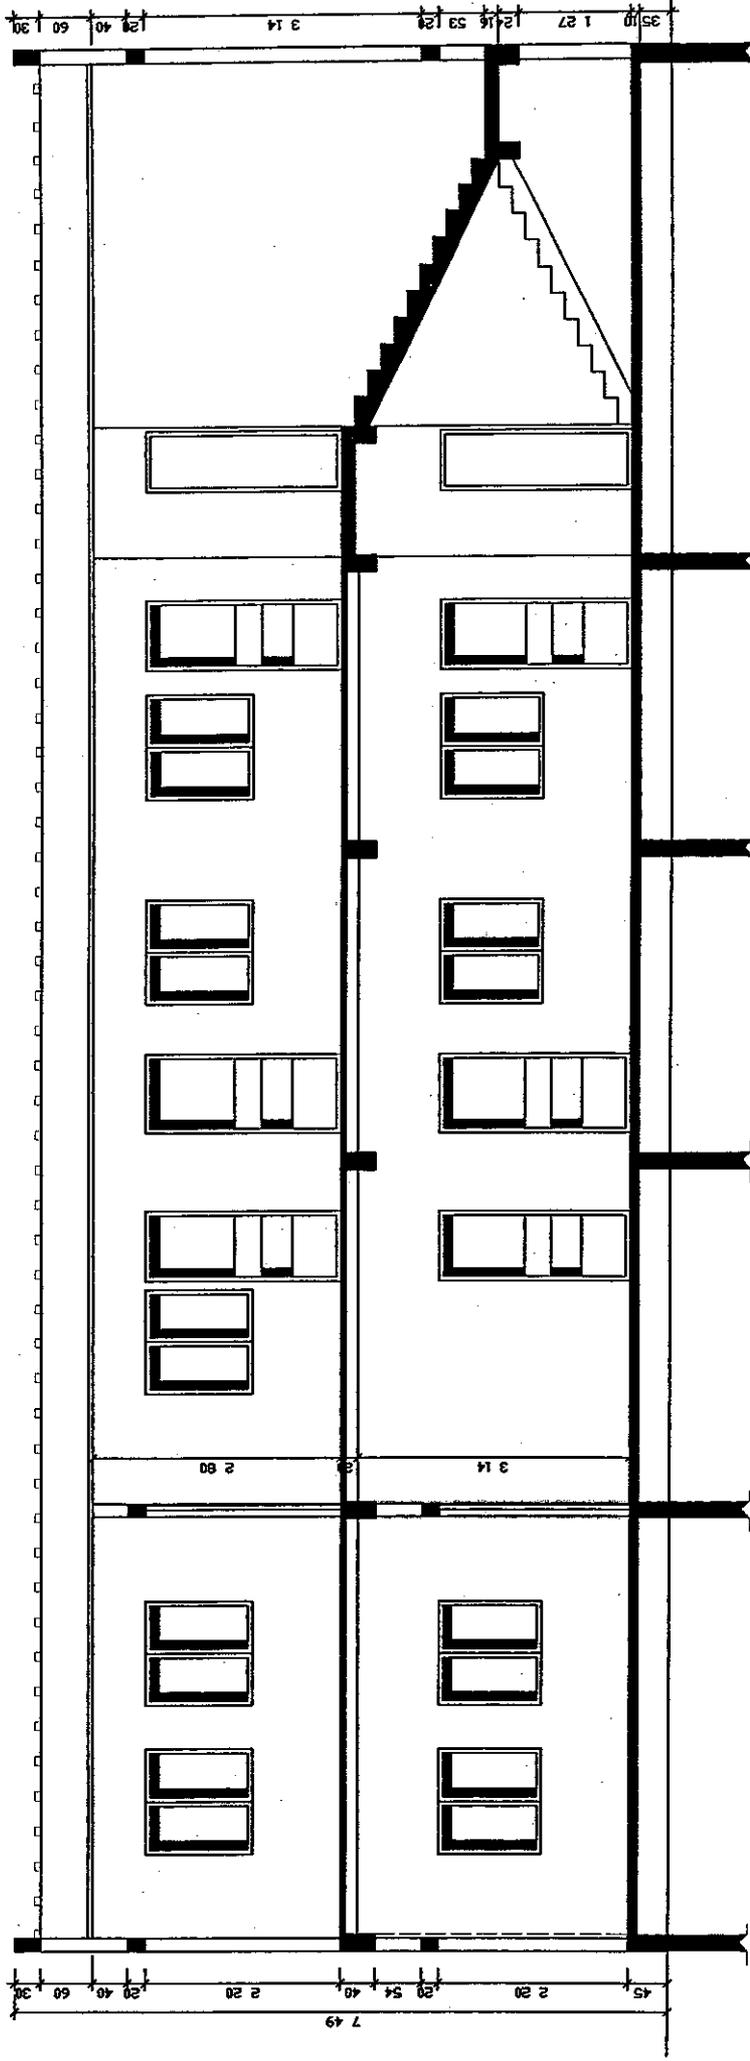

SEGECEI TEL: 70 10 82 33


Service Génie Civil
 CONCEPTION ETUDES ET REALISATIONS

ECHELLE
 LIBRE

PROJET:
 Juin 2009

Projet de construction d'un bâtiment
 à usage de bibliothèque et de dortoir

— COUPE A-A —

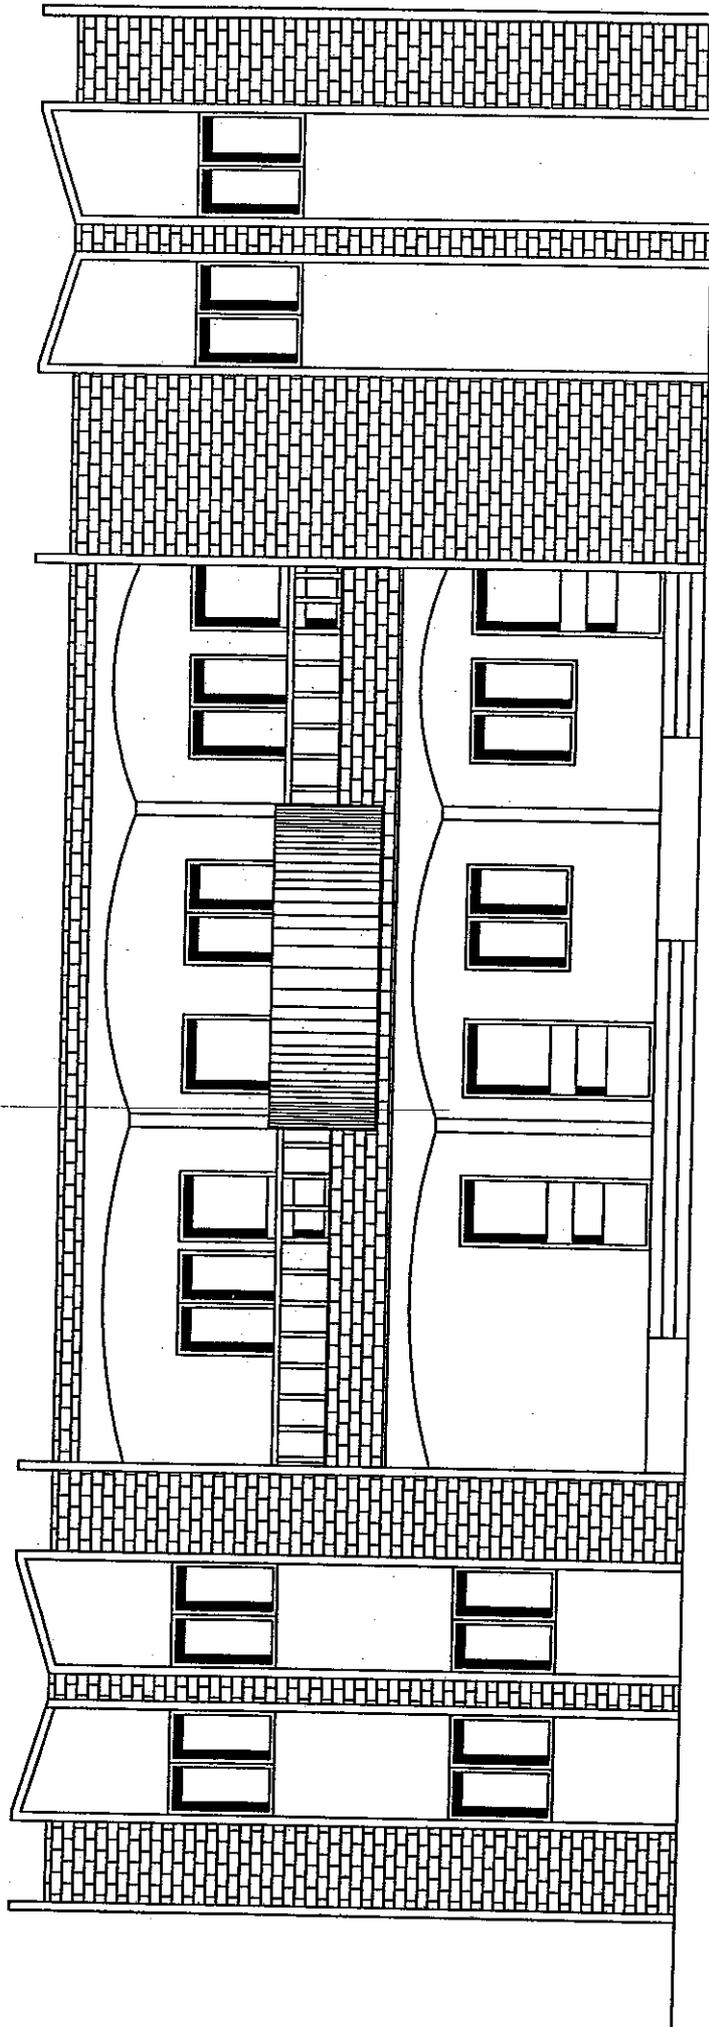

TEL: 70 10 82 33

SEGECE

Service Génie Civil

CONCEPTION ETUDES ET REALISATIONS

ÉCHELLE
LIBRE

JUN
2009

PROJET:

Projet de construction d'un bâtiment
à usage de bibliothèque et de dortoirs

— **FACADE PRINCIPALE** —

DEVIS ESTIMATIF



RC:BF KYA 2000A 0020 Agr. Techn.:1468-01
 IFU: 00004239Y Agr. Fr. Etat:022-01 CNSS: 29135U
 CP: 7642 Cpte BIB:11152034101-85 Tél: 40 45 39 28
 Cél:70 13 14 56 - 78 80 12 55 - 76 09 23 23 BP:5
 email:sandwbert@yahoo.fr Kaya Burkina Faso

DDIT: Mission Korsimoro

Devis estimatif de construction d'un bâtiment à usage de BIBLIOTHEQUE et de DORTOIRS (REZ DE CHAUSSEE)


N°	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
I	PREPARATION - TERRASSEMENT				
1.1.	Decapage et nivellement	m ²	250	300	75 000
1.2.	Implantation de l'ouvrage	ens	1	125 000	125 000
1.3.	Fouille pour semelles filantes et isolées	m ³	54,56	2 000	109 120
1.4.	Remblais sans apport	m ³	54,56	2 000	109 120
1.5.	Remblais d'apport latéritique	m ³	83,16	2 500	207 900
	Sous total I				626 140
II	FONDATION - INFRASTRUCTURE				
2.1.	Béton de propreté	m ³	2,27	45 000	102 150
2.2.	Béton pour semelles isolées et filantes	m ³	12,00	120 000	1 440 000
2.3.	Maconnerie en agglos plein de 20	m ³	34,47	7 000	241 290
2.4.	Béton armé pour raidisseurs	m ³	1,20	120 000	144 000
2.5.	Béton armé pour longrine	m ³	7,00	120 000	840 000
2.6.	Béton armé pour dallage du sol + chape lissée, film poliane	m ³	14,30	115 000	1 644 500
	Sous total II				4 411 940
III	SUPERSTRUCTURE - MACONNERIE - ENDUITS				
3.1	Maçonnerie en Agglos creux de 15x20x40	m ²	238	6 000	1 428 000
3.2	Béton armé pour poutres	m ³	8,24	125 000	1 030 000
3.3	Béton armé pour poteaux	m ³	3,4	125 000	425 000
3.4	Béton armé pour chaînage	m ³	2,58	120 000	309 600
3.5.	Hourdis pour plancher	m ²	143	7 500	1 072 500
3.6.	Béton pour dalle de compression	m ³	11,58	125 000	1 447 500
3.7.	Béton pour marches	m ³	2,14	125 000	267 500
3.7.	Béton pour socles de placard et perrons	m ³	1,65	85 000	140 250
3.8.	Enduit extérieur et intérieur	m ²	486,6	2 500	1 216 500
3.9.	Enduit sous face dalle	m ²	143,76	2 800	402 528
	Sous total III				7 739 378


N°	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
VI	MENUISERIE METALLIQUE - BOIS				
4.1.	Porte métallique vitrée de 80x220	u	1	115 000	115 000
4.2.	Porte métallique vitrée de 90x220	u	2	115 000	230 000
4.3.	Porte métallique vitrée de 120x220	u	2	100 000	200 000
4.4.	Fenetre métallique vitrée de 120x120	u	9	115 000	1 035 000
4.5.	Porte métallique persienne de 90x220	u	1	75 000	75 000
4.6.	Fenetre métallique persienne de 120x120	u	1	40 000	40 000
4.7.	Porte isoplane de 80x220	u	2	40 000	80 000
	Sous total IV				1 775 000
V	ELECTRICITE				
5.1	Cablage, filerie générale et mise à la terre	ens	1	1 600 000	1 600 000
5.2	Tableau générale y compris indication des circuits	u	1	475 000	475 000
5.3	Règlette complète de 120	u	9	9 500	85 500
5.4	Règlette complète étanche de 120	u	2	11 500	23 000
5.5	Règlette complète de 60	u	1	7 500	7 500
5.6	Interrupteur SA	u	7	6 500	45 500
5.7	Prise de courant P+T	u	10	6 500	65 000
5.8	Prise de téléphone	u	2	7 500	15 000
5.9	Brasseur d'air	u	5	35 000	175 000
5.10	Prise de courant étanche	u	2	7 000	14 000
	Sous total V				2 505 500
VI	PLOMBERIE				
6.1.	Tuyauterie générale	ens	1	75 000	75 000
6.2.	Lavabo complet	u	1	80 000	80 000
6.3.	WC complet	u	1	90 000	90 000
6.4.	Regard de visite	u	1	20 000	20 000
	Sous total VI				265 000
VII	PEINTURE				
7.1.	Chaux vive sur murs intérieurs	m ²	630,36	500	315 180
7.2.	Peinture FDM sur sous face dalle	m ²	156,87	1 200	188 244
7.3.	Peinture FDM sur murs intérieurs	m ²	486,65	1 200	583 980
7.4.	Peinture marmorex sur mur extérieur	m ²	241	2 800	674 800
7.5.	Peinture glycero sur menuiserie métallique	m ²	56,87	2 200	125 114
7.6.	Revetement en carreaux grès céramique	m ²	140,56	11 500	1 616 440
	Sous total VII				3 503 758

RECAPITULATIF RDC

I	PREPARATION - TERRASSEMENT	626 140
II	FONDATION - INFRASTRUCTURE	4 411 940
III	SUPERSTRUCTURE - MACONNERIE	7 739 378
IV	ELECTRICITE	2 505 500
V	MENUISERIE	1 775 000
VI	PLOMBERIE	265 000
VII	PEINTURE ET REVETEMENT	3 503 758
	TOTAL RDC	20 826 716

Arrêté le présent devis à la somme de: **Vingt millions huit cent vingt six mille sept cent seize (20 826 716)**

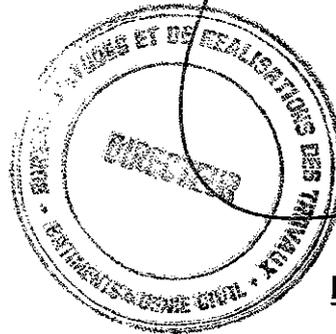

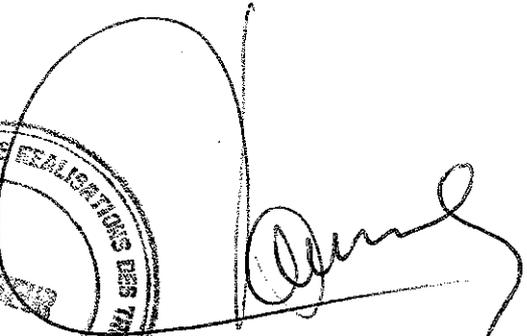
Basga J. François SANDWIDI



BERT

Bureau d'Etudes et de
Réalisations des Travaux

RC:BF KYA 2000A 0020 Agr. Techn.:1468-01
IFU: 00004239Y Agr. Fr. Etat 022-01 CNSS: 29135U
CP: 7642 Cpte BIB:11152034101-85 Tél: 40 45 39 28
Cel:70 13 14 56 - 78 80 12 55 - 76 09 23 23 BP:5
email:sandvbert@yahoo.fr Kaya Burkina Faso

DDIT: Mission Korsimoro

Devis estimatif de construction d'un bâtiment à usage de BIBLIOTHEQUE et de DORTOIRS (R + 1)


N°	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
I	SUPERSTRUCTURE - MAÇONNERIE - ENDUITS				
1.1.	Maçonnerie en Agglos creux de 15x20x40	m ²	267	6 000	1 602 000
1.2.	Maçonnerie en Agglos creux de 10x20x40	m ²	60	5 000	300 000
1.3.	Béton armé pour poteaux	m ³	3	125 000	375 000
1.4.	Béton armé pour chaînage	m ³	4	120 000	480 000
1.5.	Béton pour socles de placard et perrons	m ³	1,65	85 000	140 250
1.6.	Béton armé pour élément décoratif	m ³	3,24	125 000	405 000
1.7.	Enduit intérieur et extérieur	m ²	513	2 500	1 282 500
	Sous total I				4 584 750
II	MENUISERIE METALLIQUE - BOIS				
2.1.	Porte métallique vitrée de 90x220	u	4	115 000	460 000
2.2.	Porte métallique vitrée de 120x220	u	2	100 000	200 000
2.3.	Fenetre métallique vitrée de 120x120	u	8	115 000	920 000
2.4.	Fenetre métallique persienne de 60x50	u	5	55 000	275 000
2.5.	Porte isoplane de 80x220	u	5	40 000	200 000
2.6.	Fourniture et pose de garde fous métallique	ml	12	11 000	132 000
	Sous total II				2 187 000
III	CHARPENTE - COUVERTURE				
3.1.	Panne en IPN de 80	ml	112	6 500	728 000
3.2.	Tole bac alu zinc	m ²	317	7 500	2 377 500
3.3.	Faux plafond en contreplaqué de 5 mm	m ²	132	7 000	924 000
3.4.	Étanchéité	ml	75	5 000	375 000
	Sous total IV				4 404 500

N°	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
IV	ELECTRICITE				
4.1.	Cablage, filerie générale et mise à la terre	ens	1	1 600 000	1 600 000
4.2.	Tableau générale y compris indication des circuits	u	1	475 000	475 000
4.3.	Règlette complète de 120	u	9	9 500	85 500
4.4.	Règlette complète étanche de 120	u	4	11 500	46 000
4.5.	Règlette complète de 60	u	2	7 500	15 000
4.6.	Interrupteur SA	u	8	6 500	52 000
4.7.	Prise de courant P+T	u	10	6 500	65 000
4.8.	Prise de téléphone	u	4	7 500	30 000
4.9.	Interrupteur ve et vient	u	8	6 500	52 000
4.10.	Prise télé	u	8	6 500	52 000
4.11.	Brasseur d'air	u	6	35 000	210 000
4.12.	Prise de courant étanche	u	3	7 000	21 000
	Sous total IV				2 703 500
VI	PLOMBERIE				
5.1.	Tuyauterie générale	ens	1	300 000	300 000
5.2.	Lavabo complet	u	5	80 000	400 000
5.3.	WC complet	u	5	90 000	450 000
5.4.	Colonne de douche complète	u	5	75 000	375 000
	Sous total V				1 525 000
VI	PEINTURE				
6.1.	Chaux vive sur murs intérieurs	m ²	630,36	500	315 180
6.2.	Peinture FDM sur faux plafond	m ²	131	1 200	157 200
6.3.	Peinture FDM sur murs intérieurs	m ²	486,65	1 200	583 980
6.4.	Peinture marmorex sur mur extérieur	m ²	241	2 800	674 800
6.5.	Peinture glycéro sur menuiserie métallique	m ²	56,87	2 200	125 114
6.6.	Revetement en carreaux faïence	m ²	66	9 000	594 000
6.7.	Revetement en carreaux grès cérame	m ²	140	11 500	1 610 000
6.8.	Pose de briquette en façade	m ²	86	12 500	1 075 000
	Sous total VI				5 135 274

RECAPITULATIF R+1

I	SUPERSTRUCTURE - MACONNERIE	4 584 750
II	ELECTRICITE	2 703 500
III	MENUISERIE	2 187 000
IV	CHARPENTE - COUVERTURE	4 404 500
V	PLOMBERIE	1 525 000
VI	PEINTURE ET REVETEMENT	5 135 274
	TOTAL R+1	20 540 024

Arrêté le présent devis à la somme de: **Vingt millions cinq cent quarante mille vingt quatre (20 540 024)**

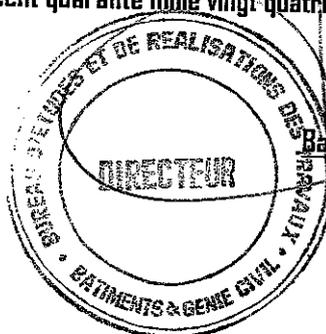



Basga J. François SANDWIDI

RECAPITULATIF GENERAL

I	RDC	20 826 716
II	R+1	20 540 024
	TOTAUX GENERAUX	41 366 740

Arrêté le présent récapitulatif général à la somme de: Quarante un millions trois cent soixante six mille sept cent quarante (41 366 740)

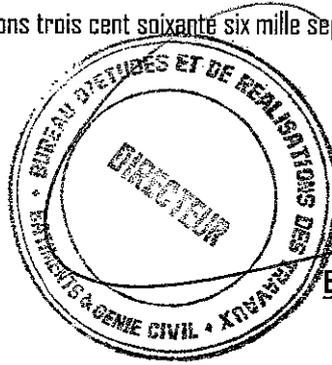

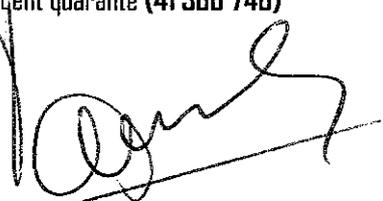
Basga J. François SANDWIDI